

## Z100-M635.03 S11

### Manuel koni deęiřimi

Eřya numarası **10206004-01**

Yüksek hızlı frezeleme, tařlama, delme ve oyma iřlemleri için SF mil

### Yatak

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Hibrit küresel yatak (adet) | 4              |
| Ömür boyu gres yaęlamalı    | bakım gerekmez |

### Motor

|   |   |
|---|---|
| Motortechnologie                          | Üç fazlı asenkron tahrik<br>(fırçasız ve sensörsüz) |
| Frekans                                   | 1.167 Hz  |
| Motor kutup sayısı (çiftler)              | 2   |
| Nominal devir sayısı                      | 35.000 dev/dak                                      |
| Hızlanma/frenleme deęeri<br>Saniye başına | 10 000 dev/dak<br>(dięer deęerler için danıřın)     |

### Güç deęerleri


Sıvı ile soęutulmuř

|             | Pmax./5s | S6-%60 | S1-%100 |      |
|-------------|----------|--------|---------|------|
| Nominal güç | 16,1     | 11,5   | 10      | [kW] |
| Tork        | 6,85     | 5,19   | 4,7     | [Nm] |
| Gerilim     | 380      | 380    | 380     | [V]  |
| Akım        | 38,4     | 28,5   | 25,7    | [A]  |


## Z100-M635.03 S11

Manuel koni deęiřimi

Eřya numarası **10206004-01**

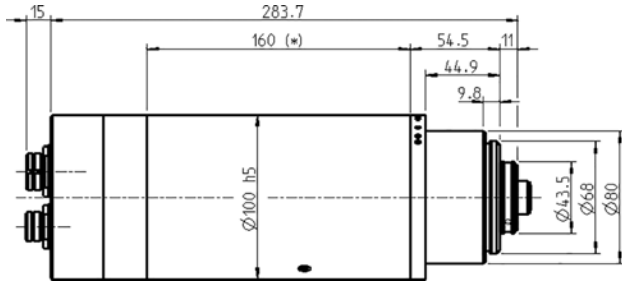

Ebatlar

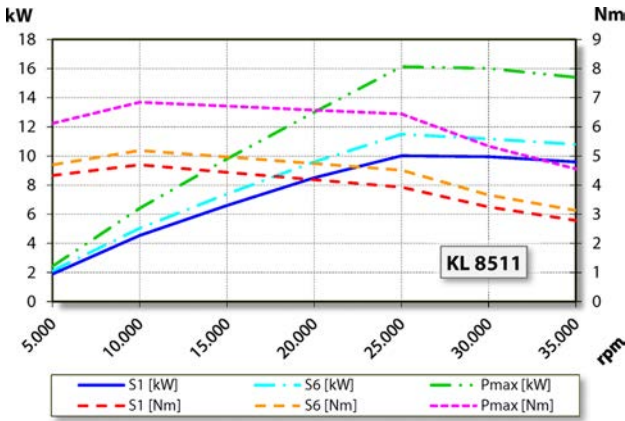

Güç diyagramı

Sıvı ile soęutulmuř

Güç belirleme iřlemi, iřletmeye ait motor test yerinde gerekleřtirilir.

## Özellikler

|   |   |
|---|---|
| Devir sayısı sezicisi                             | Alan plakası (TTL)<br>Sinyal sayısı = 6 |
| Motor koruması                                    | PTC 130° C                              |
| Gövde   | Paslanmaz elik                         |
| Gövde apı  | 100 / 80 mm                             |
| Soęutma   | Sıvı ile soęutulmuř                     |
| İřletim evre sıcaklıęı                           | + 10° C ... + 45° C                     |
| Blokaj havası                                     |   |
| Koruma sınıfı<br>(blokaj havası devreye sokulmuř) | IP54                                    |
| Takım deęiřimi                                    | Manuel koni deęiřimi                    |
| Alet yuvası                                       | HSK-C 40                                |
| Pens aralıęı azami                                | 16 mm                                   |
| Saę ve Sol dönüřlü                               |   |
|   | 5 kutuplu (ECTA 133)                    |
|   | Motor fazları                           |
| Fiř   | 12 kutuplu (ECTA 133)                   |
|   | Sensör sistemi                         |
| Aęırlık   | ~ 12,5 kg                               |
| İ koni salgısı                                   | < 1 µ                                   |
| Eksenel kaıcık                                   | < 1 µ                                   |