

Z62-D360.93 S3

Pneumatische directe wissel

Artikel-Nr. **10303048-01**

HF Spil voor hogesnelheid frezen, -slijpen, -boren, -graveren

Lager

| | |
|----------------------------|----------------|
| Hybride kogellager (stuks) | 3 |
| Levensduur vetsmering | onderhoudsvrij |

Motor

| | |
|--|--|
| Motortechnologie | 3-fasen asynchrone aandrijving (borstel- en sensorloos) |
| Frequentie | 1.000 Hz |
| Aantal motorpolen (paren) | 1 |
| Nominaal toerental | 60.000 rpm |
| Versnellings-/remwaarde Per seconde | 10 000 rpm (andere waarden na overleg) |


Vermogenswaarden

Vloeistof gekoeld


| | Pmax./5s | S6-60% | S1-100% | |
|-------------------|----------|--------|---------|------|
| Nominaal vermogen | 2,6 | 1,9 | 1,6 | [kW] |
| Draaimoment | 0,579 | 0,405 | 0,37 | [Nm] |
| Spanning | 185 | 185 | 185 | [V] |
| Stroom | 15,5 | 10,9 | 10,3 | [A] |

Z62-D360.93 S3

Pneumatische directe wissel
Artikel-Nr. **10303048-01**

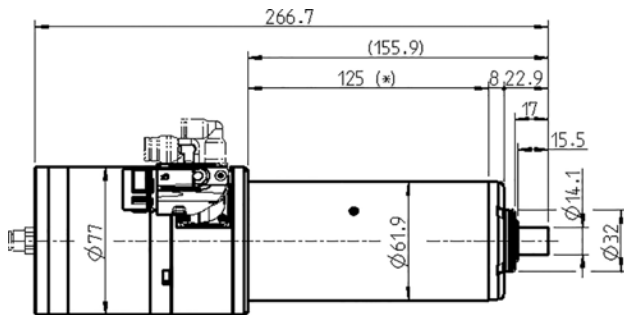

Afmeting

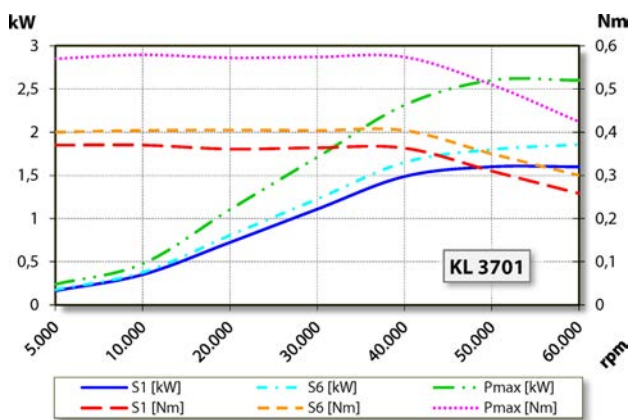

Vermogensdiagram

Vloeistof gekoeld

De bepaling van het vermogen vond plaats op eigen motorentestbank.

Eigenschappen

| | |
|---|-----------------------------|
| Motorveiligheid | PTC 130° C |
| Behuizing | Roestvast staal |
| Huisdiameter | 61,9 mm |
| Koeling | vloeistof gekoeld |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur | + 10° C ... + 45° C |
| Sperlucht | |
| Beschermingssoort (sperlucht ingeschakeld) | IP54 |
| Blaaslucht door de spantang bij gereedschapwissel | |
| Gereedschapwissel | Pneumatische directe wissel |
| Soort spantang | 8/5° |
| | Optionele accessoires |
| Spanbereik tot | 6 mm (1/4") |
| Rechtsloop | |
| Apparaatstekker | 8-pol (SpeedTEC) |
| Gewicht | ~ 4,6 kg |
| Rondloop inwendige konus | < 1 µ |