



## Z62-K260.03 S5

### Pnömatik koni deęiřimi

Eřya numarası **10402003**

Yüksek hızlı frezeleme, tařlama, delme ve oyma iřlemleri için SF mil

### Yatak

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Hibrit küresel yatak (adet) | 2              |
| Ömür boyu gres yaęlamalı    | bakım gerekmez |

### Motor

|   |   |
|---|---|
| Motortechnologie                          | Üç fazlı asenkron tahrik<br>(fırçasız ve sensörsüz) |
| Frekans                                   | 2.000 Hz  |
| Motor kutup sayısı (çiftler)              | 2   |
| Nominal devir sayısı                      | 60.000 dev/dak                                      |
| Hızlanma/frenleme deęeri<br>Saniye başına | 10 000 dev/dak<br>(dięer deęerler için danıřın)     |



### Güç deęerleri

#### Soęutulmamıř

|             | Pmax./5s | S6-%60 | S1-%100 |      |
|-------------|----------|--------|---------|------|
| Nominal güç | 2,1      | 1      | 0,9     | [kW] |
| Tork        | 0,411    | 0,24   | 0,214   | [Nm] |
| Gerilim     | 192      | 154    | 167     | [V]  |
| Akım        | 9        | 5,5    | 4,6     | [A]  |

## Z62-K260.03 S5

Pnömatik koni değişimi  
Eşya numarası **10402003**

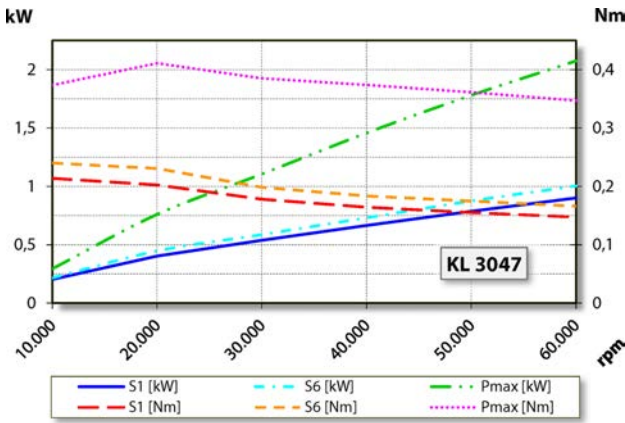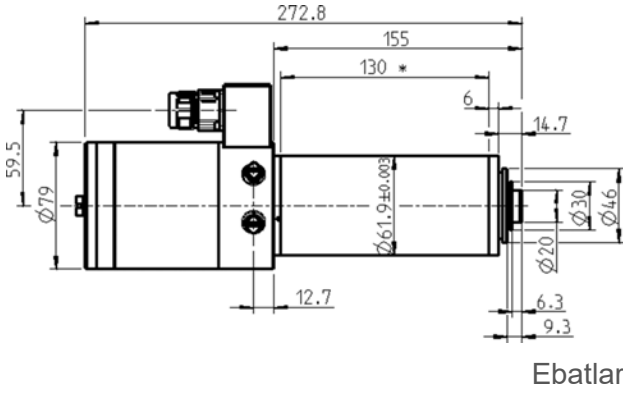

## Özellikler

|   |   |
|---|---|
| Devir sayısı sezicisi                             | Alan plakası (TTL)<br>Sinyal sayısı = 6 |
| Motor koruması                                    | PTC 160° C                              |
| Gövde   | Paslanmaz çelik                         |
| Gövde çapı  | 61,9 mm                                 |
| Soğutma   | Soğutulmamış                            |
| Isı çıkışı  | Mil tutucusu üzerinden                  |
| Gövde sıcaklığı                                   | < + 45° C                               |
| İşletim çevre sıcaklığı                           | + 10° C ... + 45° C                     |
| Blokaj havası                                     |   |
| Koruma sınıfı<br>(blokaj havası devreye sokulmuş) | IP54                                    |
| Koni temizleme                                    |   |
| Takım değişimi                                    | Pnömatik koni değişimi                  |
| Alet yuvası                                       | WK 16                                   |
| Pens tipi   | ER 11 / D 6                             |
| Pens aralığı azami                                | 7 mm (9/32")                            |
| Sağ ve Sol dönüşlü                                |   |
| Fiş   | 9 kutuplu (SpeedTEC)                    |
| Ağırlık   | ~ 3,8 kg                                |
| İç koni salgısı                                   | < 1 µ                                   |