



Z62-H360.02S19W2/2V

वायुचलित टेपर परिवर्तन

आइटम नंबर 10404084

उच्च गति की मिलिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, एनग्रेविंग के लिए HF-स्पिंडल

स्टॉक

हाइब्रिड बॉल बियरिंग (नग) 4

जीवनकाल लुब्रीकेशन (स्निग्धीकरण) अनुरक्षण से मुक्त

मोटर

मोटर प्रौद्योगिकी 3-चरणीय अतुल्यकालिक ड्राइव
(ब्रशरहित और सेंसररहित)

आवृत्ति 1.000 Hz

मोटर ध्रुवों (जोड़ों) की संख्या 1

मूल्यांकित गति 60.000 rpm

त्वरण / मंदी 10 000 rpm
प्रति सेकंड (परामर्श के पश्चात् अन्य मान)


विद्युत शक्तिमान

ठंडा तरल पदार्


	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
मूल्यांकित पावर	3,2	2,1	1,8	[kW]
टॉर्क	0,65	0,345	0,323	[Nm]
वोल्टेज	185	188	188	[V]
धारा	16	10,5	9,1	[A]

Z62-H360.02S19W2/2V

वायुचलित टेपर परिवर्तन
आइटम नंबर 10404084

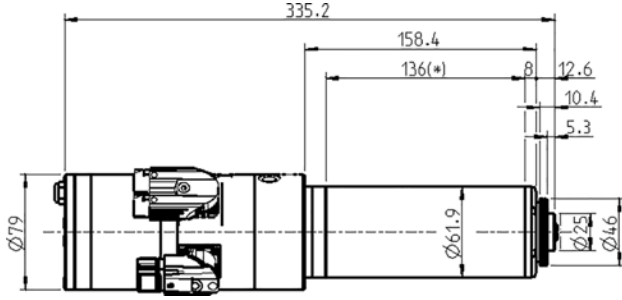

माप

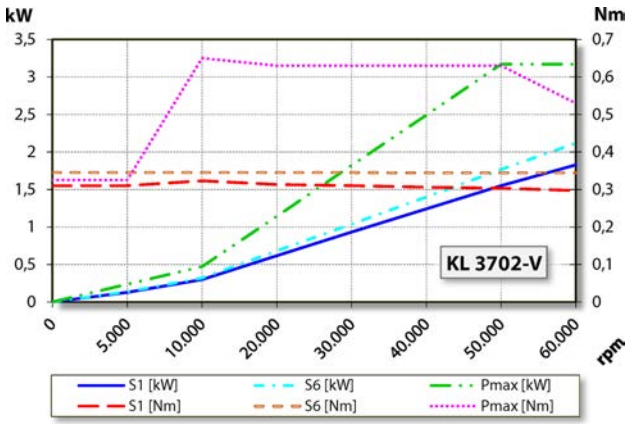

पॉवर चित्र

ठंडा तरल पदार्

कार्य-निष्पादन मापन आंतरिक इंजन टेस्ट बेड पर होता है

सुविधाएं

इंजन गति सेंसर	वेक्टर नियंत्रण TTL, 8-दिशा
लक्ष्य पहिया	दांता = 64 मॉड्यूल = 0,4
मोटर सुरक्षा	PTC 130°C वैकल्पिक एक्सेसरीज़
हाउज़िंग	स्टेनलेस स्टील
हाउज़िंग व्यास:	61,9 मिमी
कूलिंग	ठंडा तरल पदार्थ
ऑपरेटिंग परिवेश के तापमान	+ 10° C ... + 45° C
सीलिंग हवा	
सुरक्षा (सीलिंग एयर चालू की गई)	IP54
शंकु सफाई	
औजार विनियम	वायुचलित टेपर परिवर्तन
उपकरण का स्थिरता	HSK-E 25
औजार शंकु निगरानी	प्रेरक
2 स्थितियां	खिंचाव युक्त, बाहर निकलना
तक चर्किंग क्षमता	8 मिमी
दक्षिणावर्त और बामावर्त घूर्णन	Y-TEC 9 पिन (मोटर चरणों) 12 पिन (संवेदक प्रोद्यौगिकी) SpeedTEC 17 पिन (संवेदक प्रोद्यौगिकी)
भार	~ 6,2 किग्रा
रेडियल रनआउट आंतरिक शंकु	< 1 μ
रन-आउट (ठहरना)	< 1 μ