



## Z62-H450.01 S19W2/2V

### Pnömatik koni değişimi

Eşya numarası **10404085**

Yüksek hızlı frezeleme, taşlama, delme ve oyma işlemleri için SF mil

### Yatak

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Hibrit küresel yatak (adet) | 4              |
| Ömür boyu gres yağlamalı    | bakım gerekmez |

### Motor

|   |   |
|---|---|
| Motortechnologie                          | Üç fazlı asenkron tahrik<br>(fırçasız ve sensörsüz) |
| Frekans                                   | 833 Hz  |
| Motor kutup sayısı (çiftler)              | 1   |
| Nominal devir sayısı                      | 50.000 dev/dak                                      |
| Hızlanma/frenleme değeri<br>Saniye başına | 10 000 dev/dak<br>(diğer değerler için danışın)     |


### Güç değerleri

Sıvı ile soğutulmuş


|             | Pmax./5s | S6-%60 | S1-%100 |      |
|-------------|----------|--------|---------|------|
| Nominal güç | 3,2      | 2,5    | 2,3     | [kW] |
| Tork        | 0,68     | 0,53   | 0,47    | [Nm] |
| Gerilim     | 167      | 167    | 167     | [V]  |
| Akım        | 15,9     | 12,9   | 12      | [A]  |

**Z62-H450.01 S19W2/2V**

Pnömatik koni değişimi  
Eşya numarası **10404085**

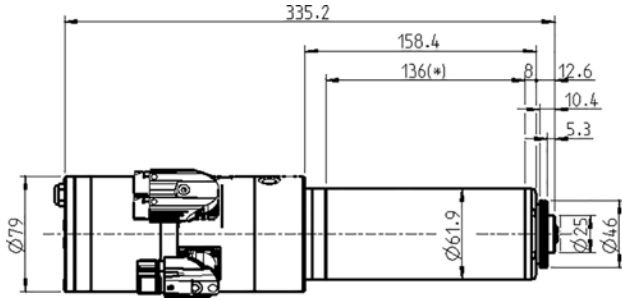

Ebatlar

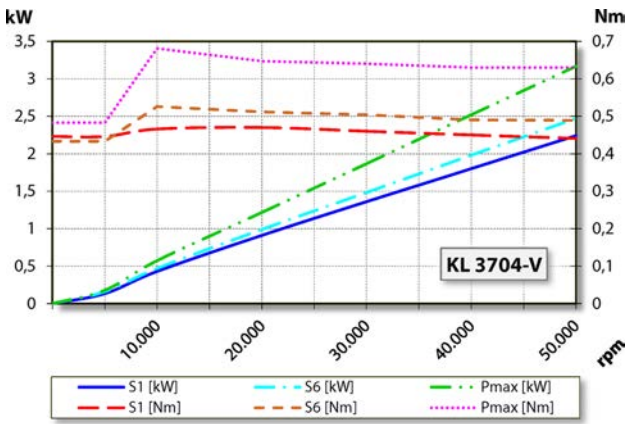

**Güç diyagramı**

Sıvı ile soğutulmuş

Güç belirleme işlemi, işlemeye ait motor test yerinde gerçekleştirilir.

**Özellikler**

|   |  |
|---|--|
| Devir sayısı sezicisi                             | Vektör regülasyonu<br>TTL, 8'li  |
| Ölçüm dişlisi                                     | Diş = 64<br>Modül = 0,4  |
| Motor koruması                                    | PTC 130°C<br>İsteğe bağlı aksesuar   |
| Gövde   | Paslanmaz çelik  |
| Gövde çapı  | 61,9 mm  |
| Soğutma   | Sıvı ile soğutulmuş  |
| İşletim çevre sıcaklığı                           | + 10° C ... + 45° C  |
| Blokaj havası                                     |  |
| Koruma sınıfı<br>(blokaj havası devreye sokulmuş) | IP54   |
| Koni temizleme                                    |  |
| Takım değişimi                                    | Pnömatik koni değişimi   |
| Alet yuvası                                       | HSK-E 25   |
| Takım konisi denetimi                             | endüktif   |
| 2 Pozisyon  | gerilmiş, dışarı atılmış   |
| Pens aralığı azami                                | 10 mm  |
| Sağ ve Sol dönüşlü                                |  |
| Fiş   | Y-TEC<br>9 kutuplu (Motor fazları)<br>12 kutuplu (Sensör sistemi)<br>SpeedTEC<br>17 kutuplu (Sensör sistemi) |
| Ağırlık   | ~ 6,2 kg   |
| İç koni salgısı                                   | < 1 µ  |
| Eksenel kaçıklık                                  | < 1 µ  |