



Z80-K440.54.1 S4W2IP

Pnömatik koni değişimi

Eşya numarası **10404146**

Yüksek hızlı frezeleme, taşlama, delme ve oyma işlemleri için SF mil

Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	4
Ömür boyu gres yağlamalı	bakım gerekmez

Motor

Motortechnologie	Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	1.333 Hz
Motor kutup sayısı (çiftler)	2
Nominal devir sayısı	40.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme değeri Saniye başına	10 000 dev/dak (diğer değerler için danışın)


Güç değerleri

Sıvı ile soğutulmuş


	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	5,8	3	2,6	[kW]
Tork	1,43	0,82	0,67	[Nm]
Gerilim	330	270	260	[V]
Akım	19	11	10	[A]

Z80-K440.54.1 S4W2IP

Pnömatik koni değişimi
Eşya numarası **10404146**

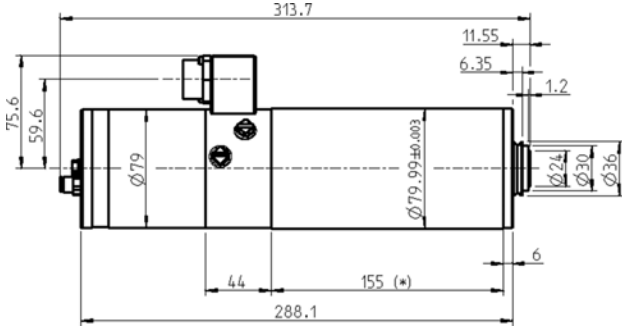

Ebatlar

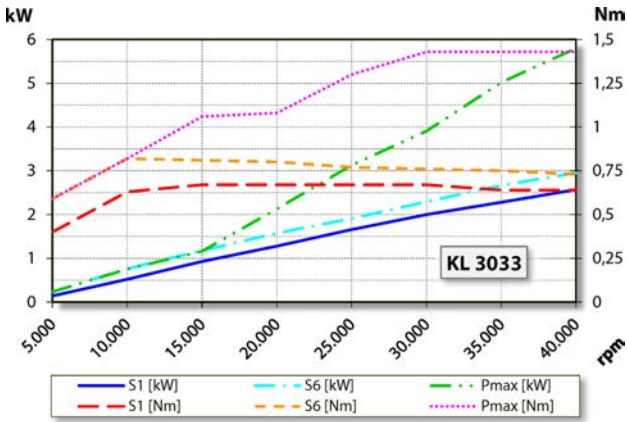

Güç diyagramı

Sıvı ile soğutulmuş

Güç belirleme işlemi, işlemeye ait motor test yerinde gerçekleştirilir.

Özellikler

Devir sayısı sezicisi	Alan plakası (TTL) Sinyal sayısı = 6
Motor koruması	Pt1000
Gövde	Paslanmaz çelik
Gövde çapı	80 mm
Soğutma	Sıvı ile soğutulmuş
İşletim çevre sıcaklığı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuş)	IP65
Koni temizleme	
Takım değişimi	Pnömatik koni değişimi
Alet yuvası	WK 19
Takım konisi denetimi	endüktif
1 Pozisyon	takılmış
Pens tipi	ER 16 / D 10 İsteğe bağlı aksesuar
Pens aralığı azami	10 mm (25/64")
Sağa dönme	
Fiş	9 kutuplu plastik
Ağırlık	~ 6 kg
İç koni salgısı	< 1 µ