

C80-M430.03 S15

Manuel alet deęiřimi

Eřya numarası **11205008**

Yüksek hızlı frezeleme, tařlama, delme ve oyma iřlemleri için SF mil

Yatak

| | |
|----------------------------|----------------|
| Çelik küresel yatak (adet) | 2 |
| Ömür boyu gres yaęlamalı | bakım gerekmez |

Motor

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Motor teknolojisi | Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz) |
| Frekans | 500 Hz |
| Motor kutup sayısı (çiftler) | 1 |
| Nominal devir sayısı | 30.000 dev/dak |
| Hızlanma/frenleme deęeri Saniye başına | 10 000 dev/dak (dięer deęerler için danıřın) |

Güç deęerleri


Sıvı ile soęutulmuř

| | Pmax./5s | S6-%60 | S1-%100 | |
|-------------|----------|--------|---------|------|
| Nominal güç | 4,5 | 2,6 | 2 | [kW] |
| Tork | 1,63 | 1,11 | 0,75 | [Nm] |
| Gerilim | 200 | 200 | 200 | [V] |
| Akım | 20 | 11 | 8,9 | [A] |


C80-M430.03 S15

Manuel alet deęiřimi

Eřya numarası **11205008**

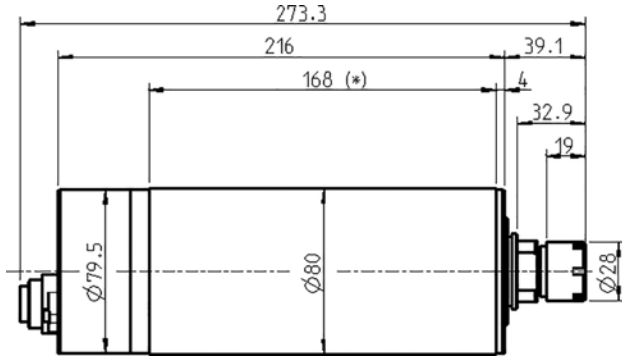

Ebatlar

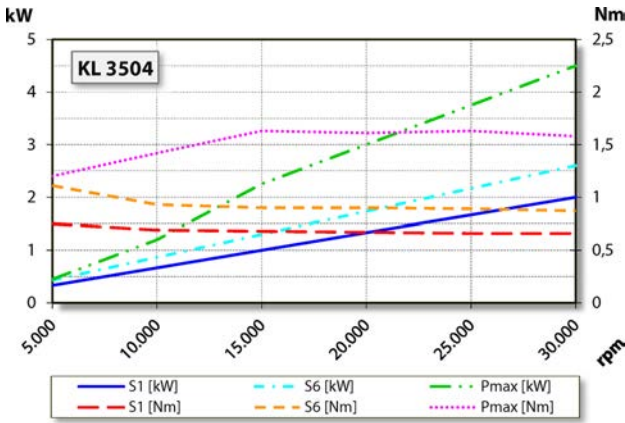

Güç diyagramı

Sıvı ile soęutulmuř

Güç belirleme iřlemi, iřletmeye ait motor test yerinde gerekleřtirilir.

Özellikler

| | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Motor koruması | PTC 130° C |
| Gövde | Paslanmaz elik |
| Gövde apı | 80 mm |
| Soęutma | Sıvı ile soęutulmuř |
| İřletim evre sıcaklıęı | + 10° C ... + 45° C |
| Blokaj havası | |
| Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuř) | IP54 |
| Takım deęiřimi | Manuel alet deęiřimi |
| Pens tipi | ER 20 |
| Pens aralıęı azami | İsteęe baęlı aksesuar 13 mm (33/64") |
| Saęa dönme | |
| Fiř | 7 kutuplu (Amphenol C16-1) |
| Aęırlık | ~ 5,5 kg |
| İ koni salgısı | < 2 μ |