



## Chopper 6500 SK30

### Pneumatische kegelwissel

Artikel-Nr. **11607001-01**

HF Spil voor hogesnelheid frezen, -slijpen, -boren, -graveren

### Lager

Hybride kogellager (stuks)	4
Levensduur vetsmering	onderhoudsvrij

### Motor

Motortechnologie	3-fasen asynchrone aandrijving (borstel- en sensorloos)
Frequentie	800 Hz
Aantal motorpolen (pa- ren)	2
Nominaal toerental	24.000 rpm
Versnellings-/remwaarde Per seconde	10 000 rpm (andere waarden na overleg)


### Vermogenswaarden

#### Ventilatorgekoeld


	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
Nominaal vermogen	10,5	8	6,5	[kW]
Draaimoment	9,6	8,3	6,6	[Nm]
Spanning	363	347	330	[V]
Stroom	22	20	13	[A]

## Chopper 6500 SK30

Pneumatische kegelwissel  
Artikel-Nr. **11607001-01**

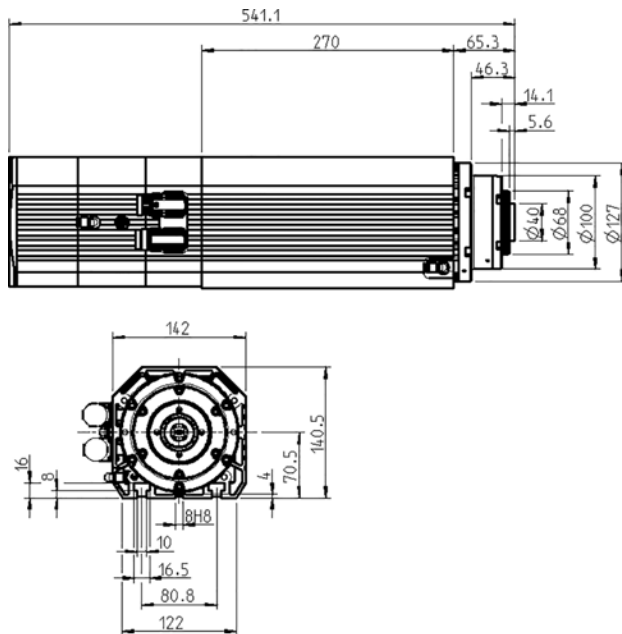

Afmeting

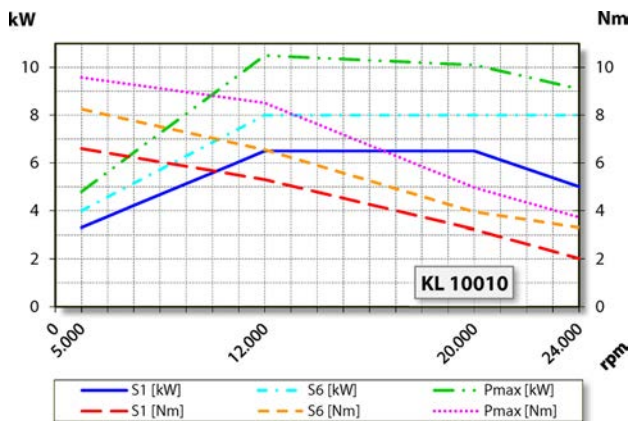

## Vermogensdiagram

Ventilatorgekoeld

De bepaling van het vermogen vond plaats op eigen motorentestbank.

## Eigenschappen

Toerentalsensor	Veldplaat (TTL) aantal signalen = 6
Motorveiligheid	PTC 130° C
Behuizing	Aluminium
Huisdiameter	142 mm
T-groeven	DIN 650-10
Spildrager geïntegreerde	
Koeling	Ventilator gekoeld (1 elektrische ventilatoren)
Warmte-afleiding	Via de behuizing
Temperatuur behuizing	< + 75°C
Bedrijfsomgevingstemperatuur	+ 10° C ... + 45° C
Spierlucht	
Beschermingssoort (spierlucht ingeschakeld)	IP54
Konusreiniging	
Gereedschapwissel	Pneumatische kegelwissel
Werktuighouder	SK 30
Bewaking gereedschapskonus	inductief
2 Posities	gespannen, uitgeworpen
Rechtsloop en linksloop	
	9-pol (SpeedTEC) (Motorfasen)
Apparaatstekker	12-polig (Sensorisch systeem)
Gewicht	~ 27 kg