



Z33-M060.55 S1

Manuel alet deęiřimi

Eřya numarası **15201031**

Yüksek hızlı frezeleme, tařlama, delme ve oyma iřlemleri için SF mil

Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	2 (ön)
Çelik küresel yatak (adet)	1 (arka)
Ömür boyu gres yaęlamalı	bakım gerekmez

Motor

Motor teknolojisi	Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	1.000 Hz
Motor kutup sayısı (çiftler)	1
Nominal devir sayısı	60.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme deęeri Saniye başına	10 000 dev/dak (dięer deęerler için danıřın)

Güç deęerleri

Mil tutucusu soęutması

	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	0,55	0,5	0,43	[kW]
Tork	0,1014	0,0931	0,0817	[Nm]
Gerilim	57	57	57	[V]
Akım	10	9,4	8,6	[A]

Güç deęerleri


Soęutulmamıř

	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	0,4	0,34	0,25	[kW]
Tork	0,08	0,075	0,06	[Nm]
Gerilim	47	47	44	[V]
Akım	8,2	7,8	8,1	[A]


Z33-M060.55 S1

Manuel alet deęiřimi


Eřya numarası **15201031**

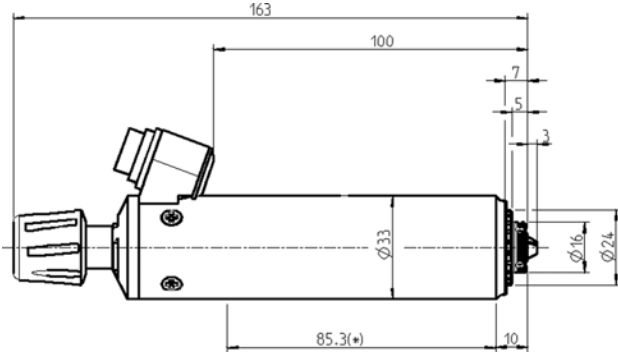

Ebatlar

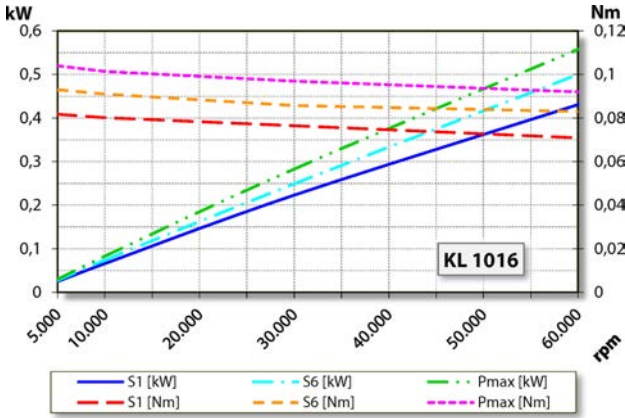

Güç diyagramı
Mil tutucusu soęutması

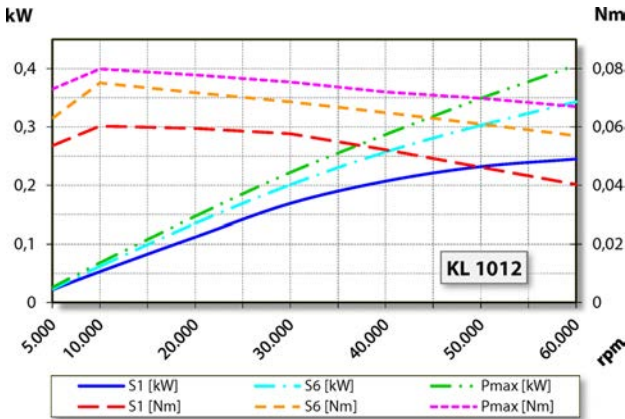

Güç diyagramı
Soęutulmamıř

Güç belirleme iřlemi, iřletmeye ait motor test yerinde geręekleřtirilir.

Özellikler

Gövde	Paslanmaz çelik
Gövde çapı	33 mm
Soęutma	Soęutulmamıř
Isı çıkıřı	Mil tutucusu üzerinden
Gövde sıcaklıęı	< + 45° C
İřletim çevre sıcaklıęı	+ 10° C ... + 45° C
Koruma sınıfı	IP43
Takım deęiřimi	Manuel alet deęiřimi
Pens tipi	5,5H
Pens aralıęı azami	3,5 mm (1/8")
Saęa dönme	
Fiř	3 kutuplu (Amphenol C 091 A)
Aęırlık	~ 0,5 kg
İç koni salgısı	< 1 µ